



BEST 1-2-3-4-5



SUBMERSIBLE SUMP PUMPS in AISI 304

الکتروپمپ گف کش مستغرق تمام استیل

مناسب جهت تخلیه چاه‌های فاضلاب، تخلیه‌استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی

موتور	
مدل	غوطه وریا موتور خشک
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق‌بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	توکار
فلوتر	انتخابی
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق (m)	10(BEST 2-3-4-5) 5(BEST ONE-ZERO)

پمپ		
مشخصات سیل	نوع مایع	اب تمیز/ آب لوله (BEST 2-3-4-5)
حداکثر دما (C°)	حداکثر قطر ذرات جامد (mm)	40 (Best 1) 50 (بزرگ منها) 10 20 (BEST ONE VOX)
حداکثر غوطه وری (m)	پروانه	10(BEST 2-3-4-5) 5(BEST ONE-ZERO)
ساختار	شفت سیل	ساختاریوز باز ساختاریوز باز (BEST ONE) VORTEX دارای دو سیل مکانیکی (BEST 2-3-4-5)
اتصالات لوله	پلتان	سیل مکانیکی دوبله روغن غور (BEST ONE)
جنس	فلنج مکش	دارای صافی
	فلنج رانش (In)	1 1/4(BEST ZERO-ONE) 1 1/2(BEST 2-3-4-5)
	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	موتور فلنج	استیل 304
سیل مکانیکی	قسمت پمپ: SiC/SiC/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR	BEST 2-3-4-5
کنده (مدل استاندارد) سیل	سیل مکانیکی دو لبه NBR	BEST ONE
شفت	استیل 304	استیل 304 به همراه پوشش سردی (BEST ONE)
مایع روغن کاری	روغن ساید معدنی (Esso Marcol 172(20 cc))	BEST ONE
	روغن ساید معدنی (Esso Marcol 172(180 cc))	BEST 2-3-4-5

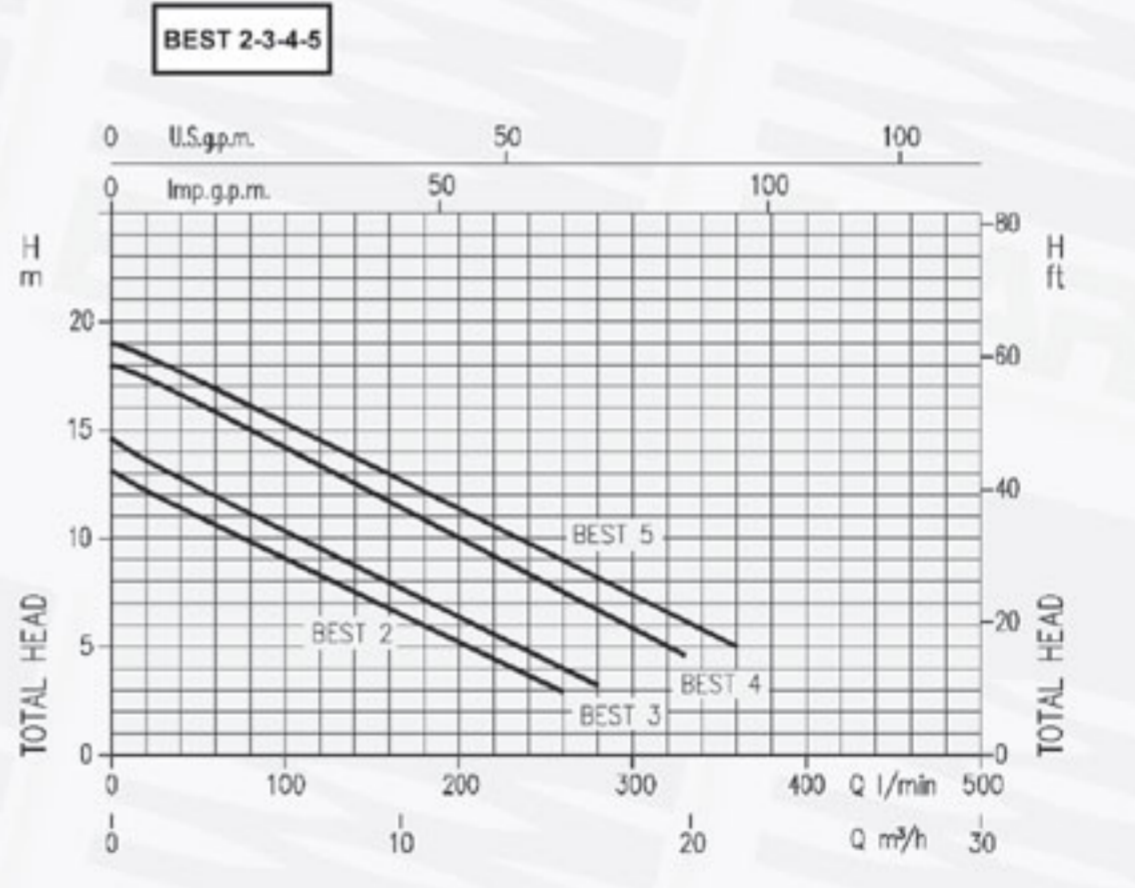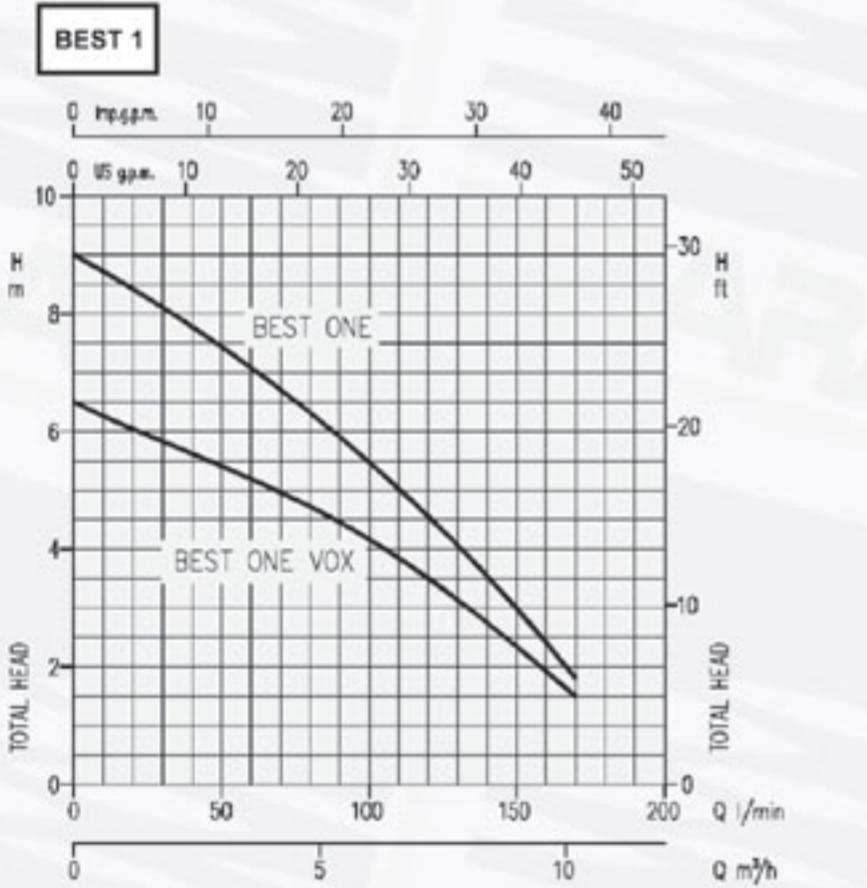

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Abs. Current (A)	Q=Capacity
		µF	Vc		
Single-phase 230V 50Hz				Single-phase	20 40 80 120 160 170
					1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2
BEST ONE	0,25	8	450	2,2	8,3 7,8 6,3 4,5 2,4 1,8
BEST ONE VOX	0,25	8	450	2,0	6 5,6 4,8 3,5 2 1,5

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		Q=Capacity
		µF	Vc	1-	3-	
Single-phase 230V 50Hz						20 80 120 170 260 280 330 360
three-phase 400V 50Hz						1,2 4,8 7,2 10,2 15,6 16,8 19,8 21,6
BEST 2 M	BEST 2	0,55	16	450	4,4 2,0	12,2 9,8 8,3 6,3 2,9 - - -
BEST 3 M	BEST 3	0,75	20	450	5,6 2,4	13,6 11,1 9,5 7,6 4 3,2 - -
BEST 4 M	BEST 4	1,1	31,5	450	7,3 3,0	17,4 15 13,4 11,3 7,5 6,7 4,6 -
	BEST 5	1,5	-	-	- 3,3	18,4 16,1 14,5 12,5 9 8 6 5

