




فن کویل های سقفی توکار و کانالی GL

(با ضمانت گلپیران)

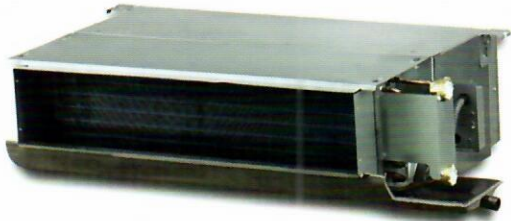

فن کویل سقفی توکار (فشار پایین)

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ CFM تا ۱۰۰۰ CFM
- طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف‌های کاذب با ارتفاع محدود
- جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا
- دارای موتور فن چهارسرعت و کویل سه ردیفه
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- مجهز به فیلتر قابل شستشو
- افت فشار خارجی فن ۳۰ پاسکال
- دارای ۱۸ ماه گارانتی گل‌دیران
- دارای سینی درین از جنس گالوانیزه با عایق استاندارد

› SPECIFICATION

GLKT3-600	GLKT3-400	GLKT3-300	مدل		
600/450/300	400/300/200	300/225/150	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
16.9/12.7/8.5	11.27/8.5/5.6	8.5/6.4/4.2	CMM		
19700	13600	10500	Btu/h		ظرفیت سرمایشی (اسمی)
5.8	4	3.1	KW		
33400	23000	18000	Btu/h		ظرفیت گرمایشی (اسمی)
9.8	6.8	5.3	KW		
45/41/35	43/39/33	40/38/32	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
4.3	2.9	2.3	GPM		دبی آب
36	18	26	kpa		افت فشار آب
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(25)	Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
1161x241x522	941x241x522	841x241x522	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
1210x260x550	990x260x550	890x260x550	mm	بسته بندی	
26	22.6	19.5	kg	خالص	وزن یونیت

- شرایط طرح سرمایش: دمای آب ورودی 7°C دمای آب خروجی 12°C دمای هوای ورودی 27°C
- شرایط طرح گرمایش: دمای آب ورودی 50°C دمای هوای ورودی 20°C

> SPECIFICATION

GLKT3-1000	GLKT3-800	مدل		
1000/750/500	800/600/400	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
28.3/21.2/14.1	22.6/17/11.3	CMM		
33000	27900	Btu/h		ظرفیت سرمایشی (اسمی)
9.7	8.2	KW		
54600	46400	Btu/h		ظرفیت گرمایشی (اسمی)
16	13.6	KW		
47/43/34	46/42/36	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
6.6	6.1	GPM		دبی آب
32	39	kpa		افت فشار آب
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
1566x241x522	1461x241x522	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
1615x260x550	1510x260x550	mm	بسته بندی	
38	35	kg	خالص	وزن یونیت

فن کویل سقفی کانالی (فشار بالا)

- دارای موتور فن ۴ سرعته و کویل ۳ ردیفه
- دارای ۱۸ ماه گارانتی گلدییران
- افت فشار خارجی فن ۷۰ الی ۱۰۰ پاسکال

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۱۲۰۰ CFM تا ۲۲۰۰ CFM
- طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا
- هزینه نگهداری و نصب پایین
- کم حجم با وزن پایین
- دارای فن ساتتریفیوژ فلزی مقاوم

> SPECIFICATION

GLKT3H-2200	GLKT3H-1600	GLKT3H-1200	مدل		
2200/1980/1760	1600/1440/1280	1200/1105/950	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
62.2/56/49.8	45.3/40.7/56.2	33.9/31.2/26.9	CMM		
67000	48000	34000	Btu/h		ظرفیت سرمایشی
19.9	14.1	10	KW		
102000	72000	51000	Btu/h		ظرفیت گرمایشی
30	21.2	15	KW		
61/54/47	54/47/40	51/44/37	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
15	10.67	7.57	GPM		دبی آب
130	52	24	kpa		افت فشار آب
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(32)	Ø(32)	Ø(32)	mm	لوله درین	
1290x400x809	1290x400x809	946x400x816	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
1368x460x877	1368x460x877	1015x480x857	mm	بسته بندی	