



MR 43-53-63

CIRCULATORS FOR HEATING SYSTEMS

الکترو پمپ های سیرکولاتور


مناسب برای سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی سبک قابل استفاده در بکیج های حرارتی ساختمان




موتور	
سه سرعته قابل تنظیم	دور موتور
F	کلاس عایق بندی
IP 42 - 44	درجه محافظت
نوکار	خازن
50	فرکانس
چدن	جنس پوسته
چدن	پایه نگهدارنده

پمپ		
آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
110	نما (C°)	
10		حداکثر فشار (Bar)
ترمو پلاستیک فشرده	پروانه	ساختار
نیکل استیل	یاتاقان	
(1.1", 1")	فاصله خروجی 130	اتصالات لوله
(2, 1.1")	فاصله خروجی 180	
چدن	پوسته	جنس
ترموپلاستیک فشرده	پروانه	
موتور کروم استیل	شافت	
نیکل استیل	یاتاقان	


MR 43

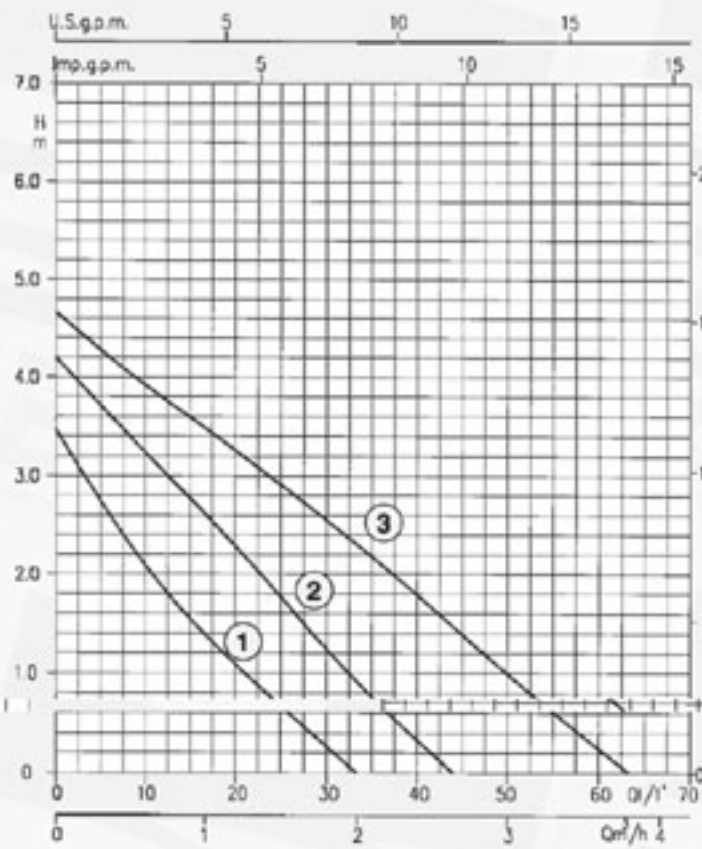

MR 53

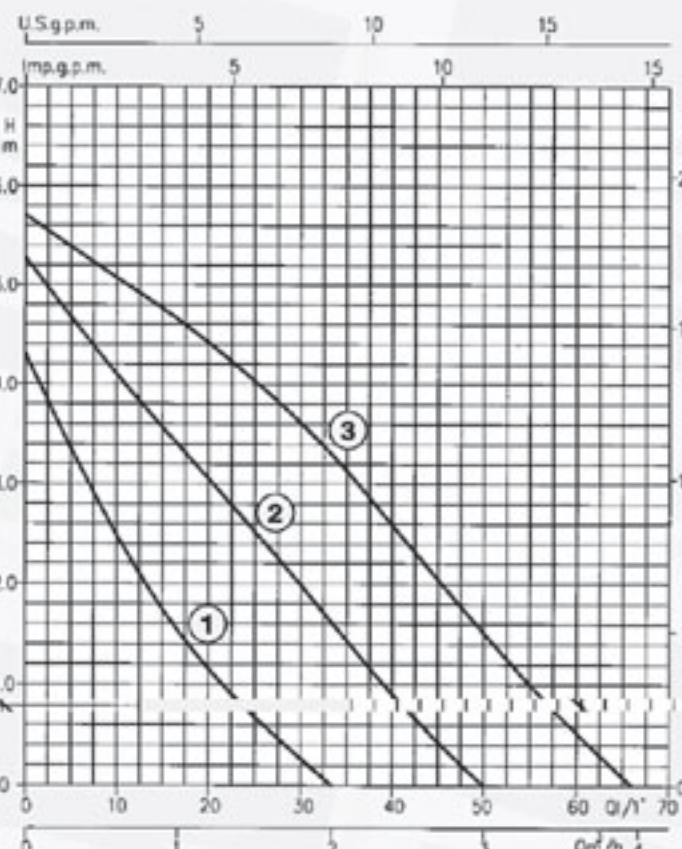

MR 63

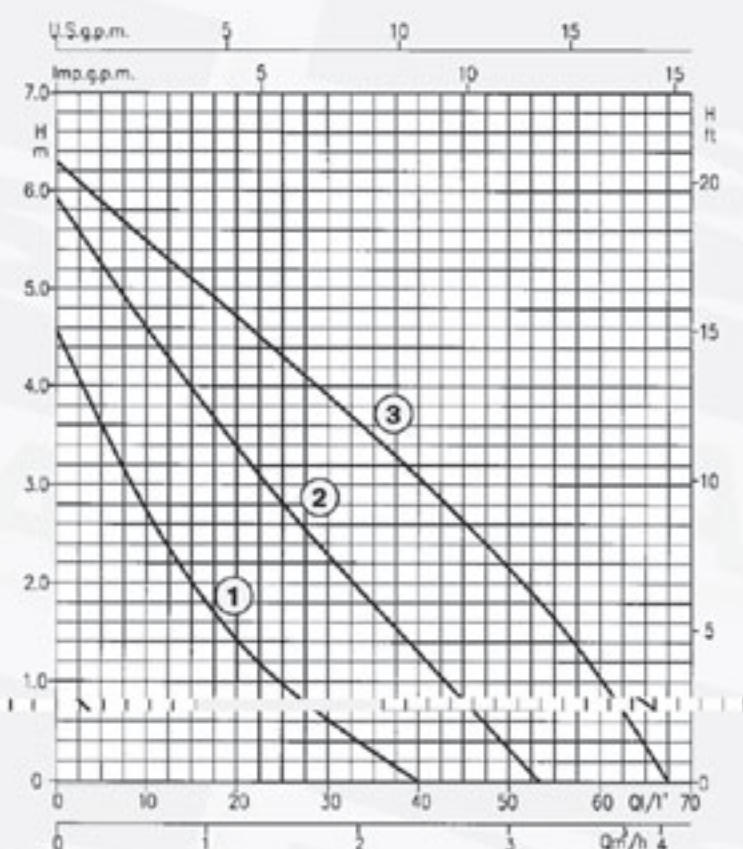

جدول فنی

PERFORMANCE TABLE

CIRCULATOR	ABSORBED WATT	NOM. INTENSITY A	SWITCH		Q = Delivery									
			Position	R.P.M	l/min m ³ /h	5	10	15	20	30	40	50	60	
MR 43	40	0.18	1	1150	2.7	2.0	1.4	0.9	0.3	-	-	-	-	-
	55	0.24	2	1550	3.7	3.3	2.8	2.3	1.2	0.3	-	-	-	-
	71	0.30	3	1950	4.3	3.9	3.6	3.2	2.6	1.8	1.0	0.	0.	0.
MR 53	56	0.26	1	950	3.2	2.3	1.6	1.0	0.3	-	-	-	-	-
	78	0.35	2	1400	4.7	4.0	3.5	3.0	1.9	0.9	-	-	-	-
	104	0.45	3	1850	5.4	5.0	4.7	4.4	3.7	2.7	1.5	0.5	0.5	0.5
MR 63	60	0.27	1	1050	3.6	2.6	2.0	1.3	0.5	-	-	-	-	-
	83	0.37	2	1400	5.3	4.6	4.0	3.4	2.3	1.3	0.4	-	-	-
	110	0.48	3	1800	5.9	5.5	5.2	4.7	4.0	3.3	2.3	1.2	1.2	1.2