



PERLA | Submersible Pumps in technopolymer


الکتروپمپ کف کش مستغرق

موارد مصرف : مناسب جهت پمپاژ آب تمیز، مصارف خانگی، فواره ها، سیستم های آبیاری کوچک و تخلیه آب باران

پمپ	
نوع سیال	آب تمیز و آلوده
مشخصات سیال	حد اکثر دما (c) 40
حد اکثر غوطه وری (m)	3
نوع آب بندی	مکانیکال سیل
اتصالات	رانش (In) 1 1/4
جنس	پوسته
	پروانه
	شفت
	مکانیکال سیل
	Carbon/Ceramic/NBR

موتور	
دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی	بارد
طول کابل برق (m)	10

PERFORMANCE CURVES (according to ISO 9906 Attachment A)

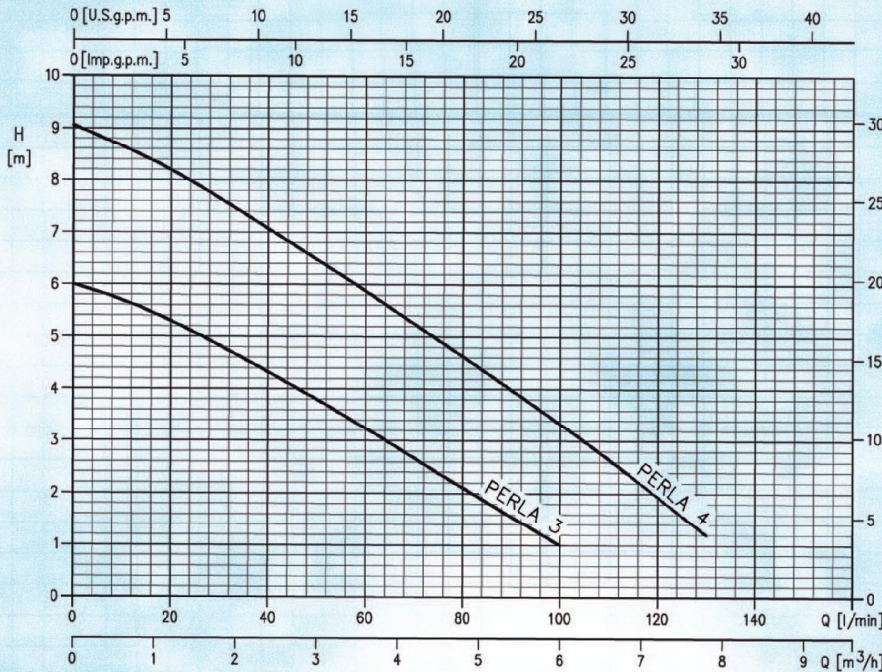

PERFORMANCE TABLE

Model	P ₂		Absorbed Curr. [A] 230V-50Hz	Q=Flow rate						
	[HP]	[kW]		l/min m³/h	20 1,2	40 2,4	60 3,6	80 4,8	100 6,0	120 7,2
PERLA 3 MA 10m	0,2	0,15	1,4	5,3	4,3	3,2	2,1	1,0		
PERLA 4 MA 10m	0,5	0,37	2,3	8,2	7,0	5,8	4,6	3,4	2,0	1,2