

مبدل های حرارتی صفحه ای هپاکو
انتشرش 316 S.S.

HEPACO

BRAZED PLATE HEAT EXCHANGER



شرکت هواپروازی آریا (هپاکو)


تهران - خیابان طالقانی - خیابان ملک الشعراء جنوبی - شماره ۲ - طبقه سوم - واحد ۹

تلفن: ۹-۸۸۸۴۳۱۴۸، ۸۸۸۲۵۴۰۰، فکس: ۸۸۳۰۲۳۶۸

www.hepa-co.com info@hepa-co.com

علاوه بر مصارف گرمایشی، این مبدل ها دارای عملکردی مشابه در تامین آب سرد توسط سیستم های سرمایشی می باشد.

جدول مشخصات فنی، ابعادی و توان حرارتی مبدل های هپاکو به شرح ذیل می باشد.

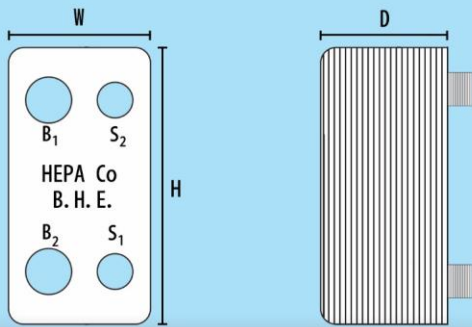

مبدل های حرارتی صفحه ای هپاکو

امروزه با توجه به بحران انرژی و افزایش قیمت انواع سوخت های فسیلی استفاده از سیستم های تاسیساتی جدید و پیشرفته با راندمان بالا امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

تامین آب گرم مصرفی در ساختمانها به روش استفاده از مخازن دو جداره و کویلی علاوه بر تامین آب گرم غیر بهداشتی، اشغال سطح و فضای زیاد، همچنین افزایش هزینه های ثابت شامل خرید، حمل و نقل، نصب و اجرای سیستم و نیز مصرف بی رویه انرژی را به دنبال خواهد داشت.

مبدلهای حرارتی هپاکو با راندمانی بیش از ۹۰ درصد، آبگرم مصرفی فوری و بهداشتی را با کمترین هزینه و بدون اتلاف انرژی تامین می کند.

مدل	دبی آب مصرفی (lit/hr) (Δt=50°C)	سایز ورودی و خروجی طرف سرد S (in)	سایز ورودی و خروجی طرف داغ B (in)	طول H (mm)	عرض W (mm)	ارتفاع D (mm)	وزن (kg)	توان حرارتی (kcal/hr)
HP-40	400	1/2	3/4	194	80	42.0	0.82	20.000
HP-50	500	3/4	3/4	194	80	45.3	0.90	25.000
HP-60	600	1/2 . 3/4	3/4	194	80	53.0	1.00	30.000
HP-80	800	1/2 . 3/4	3/4	194	80	66.8	1.24	40.000
HP-100	1000	3/4	3/4	194	80	89.0	2.50	50.000
HP-120	1200	3/4	3/4	194	80	98.0	2.70	60.000
HP-150	1500	3/4	3/4	194	80	102.5	2.80	75.000
HP-200	2000	1	1 . 1/4	306	106	66.6	4.70	100.000
HP-250	2500	1	1 . 1/4	306	106	76.2	5.20	125.000
HP-300	3000	1	1 . 1/4	306	106	90.6	6.00	150.000
HP-350	3500	1	1 . 1/4	306	106	106.0	6.90	175.000
HP-500	5000	1 . 1/4	1 . 1/4	504	124	97.0	12.60	250.000
HP-600	6000	1 . 1/4	1 . 1/4	504	124	126.0	14.50	300.000
HP-750	7500	2	2	528	246	67.0	18.00	375.000
HP-900	9000	2	2	528	246	84.0	22.80	450.000
HP-1200	12000	2	2	528	246	108.0	28.00	600.000
HP-1500	15000	2	2	528	246	131.5	32.01	750.000

طریقه نصب :

