



نصب رایگان



شوفازکار
Chauffagekar
Industrial Co.

پکیج دیواری
فن دار - دو مبدل

دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

WWW.CHAUFFAGEKAR.COM

آدرس : خیابان طالقانی - بعد از خیابان مفتح - نرسیده به خیابان ملک الشعرا بهار

شماره ۱۸۰ - طبقه اول

تلفن : ۰۲۱-۸۸۳۰۹۳۲۷-۸

فکس : ۸۸۳۰۹۳۲۶

۰۲۱-۴۸۷۳







مزایای محصول

- حفظ کیفیت هوای محیط با تکنولوژی کوره تمام بسته و تامین هوای لازم جهت احتراق توسط لوله مجزا از هوای بیرون
- پیش گرم شدن هوای ورودی توسط دود خروجی در دودکش دوجداره جهت کاهش مصرف سوخت
- دارای مشعل مدولار و قابلیت کنترل تدریجی شعله جهت کاهش مصرف انرژی
- دارای بدنه و دودکش از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر خوردگی
- دارای کنترلر با قابلیت نصب در فاصله دلخواه از دستگاه
- ابعاد بسیار کوچک و وزن بسیار کم
- دارای سیستم عیب یاب الکترونیکی
- دارای سیستم ضد یخ زدگی

28 KW
32 KW

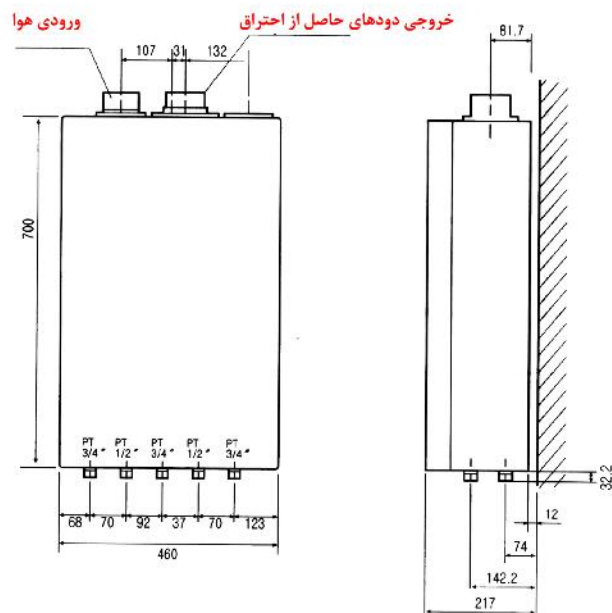

24 KW

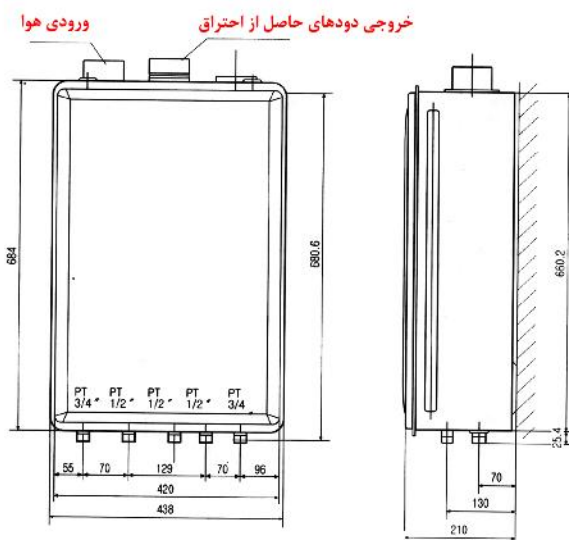

مشخصات فنی		واحد	مدل پکیج دیواری هرمتیک	
ظرفیت حرارتی خروجی	راندمان حرارتی	(kcal/h)kw	۳۴.۹ (۳۰,۰۰۰)	۲۹.۱ (۲۵,۰۰۰)
جریان آبگرم مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$	حداکثر دمای آب مدار گرمایش	%	۸۷.۲	۸۷.۸
حداکثر دمای آب گرم مصرفی	حداکثر فشار مدار گرمایش	lit/min	۱۳.۳	۱۶.۷
حداکثر فشار مورد نیاز آب سرد ورودی	حداکثر فشار مدار گرمایش	$^{\circ}C$	۸۰	۸۰
قطر لوله ورود هوا / قطر دودکش	حداکثر فشار مورد نیاز آب سرد ورودی	$^{\circ}C$	۴۰-۸۰	۴۰-۸۰
مصرف برق (220 V / 50 Hz)	حداکثر فشار مورد نیاز آب سرد ورودی	bar	۱۱۵	۱۳۰
ارتفاع پکیج	حداکثر فشار مورد نیاز آب سرد ورودی	bar	۶۶۰	۷۰۰
عرض پکیج	قطر لوله ورود هوا / قطر دودکش	mm	۴۲۰	۴۶۰
ضخامت پکیج	مصرف برق (220 V / 50 Hz)	w	۲۰۰	۲۰۵
وزن دستگاه	ارتفاع پکیج	mm	۲۴	۲۶
	عرض پکیج	mm		
	ضخامت پکیج	mm		
	وزن دستگاه	kg		