



ایران رادیاتور

به ماد لگرم باشید

پکیج های زمینی ایران رادیاتور گازسوز و گازونیل سوز

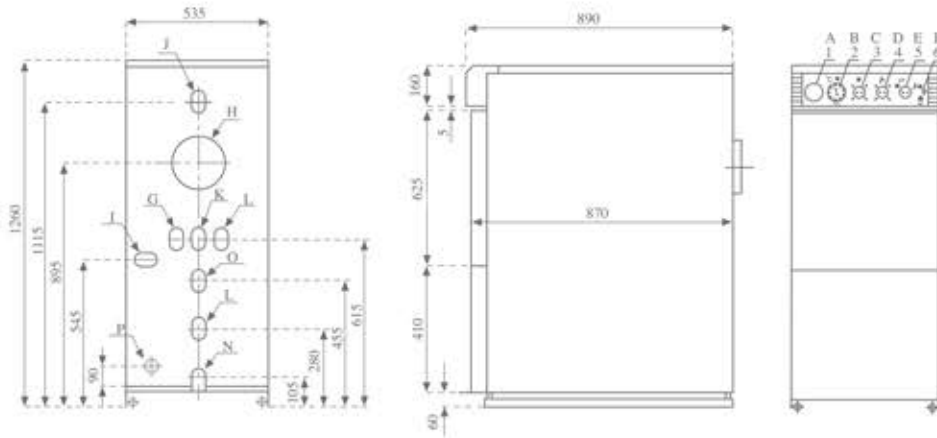

یک سال ضمانت

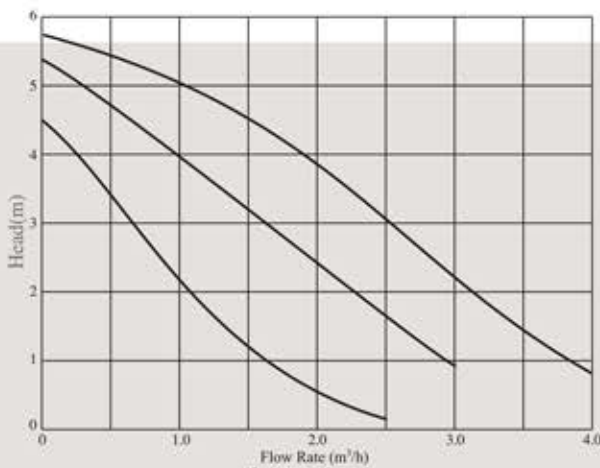

- G= Boiler Drain
- H= Flue
- I= Gas Inlet
- J= Central heating flow outlet
- K= Central heating return intel
- L= Safety Valve
- M= Sanitary Recycle
- N= Sanitary water inlet
- O= Sanitary water outlet
- P= Power Supply

- تخلیه دیگ
- دودکش
- ورودی گاز
- رگت شوفاژ
- برگشت شوفاژ
- شیر اطمینان
- برگشت آبگرم مصرفی
- آب سرد مصرفی ورودی
- آبگرم مصرفی خروجی
- برق ورودی

- A= Timer (Optional Accessory)
- B= Thermomanometer
- C= Heating thermostat
- D= Sanitary water thermostat
- E= Winter-off-Summer switch
- F= Limit thermostat

- تایمر (لوازم جانبی)
- ترمومانومتر
- ترموستات شوفاژ
- ترموستات آبگرم مصرفی
- کلید زمستان-تابستان
- ترموستات ایمنی

پکیج شوفاژ زمینی ایران رادیاتور



		مشخصات فنی	
G35	D35	UNIT	
40.7	40.7	KW	ظرفیت گرمایشی
35000	35000	Kcal/h	
90	90	%	راندمان حرارتی
90	90	°C	حداکثر دمای آبگرم شوفاژ
3	3	bar	حداکثر فشار مدار شوفاژ
60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
6	6	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
14	14	L/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t=30^{\circ}C$
120	120	Lit	حجم ذخیره آبگرم مصرفی
گاز طبیعی	گازونیل	-	نوع سوخت
3.7	-	m ³ /hr	حداکثر مصرف گاز طبیعی
-	3.5	Kg/hr	حداکثر مصرف گازونیل
5.6	5.6	m.w.c	هد استاتیک پمپ (مدار آبگرم شوفاژ)
1	1	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	inch	قطر لوله ورودی سوخت
150	150	mm	قطر دودکش
215	215	kg	وزن خالص
535	535	mm	ابعاد
1260	1260	mm	
890	890	mm	
218	268	W	برق مصرفی (220V/50Hz)